


BI8U-Q08-AP6X2-0.2-RS4T

Indukční senzor – se zvýšenou spínací vzdáleností

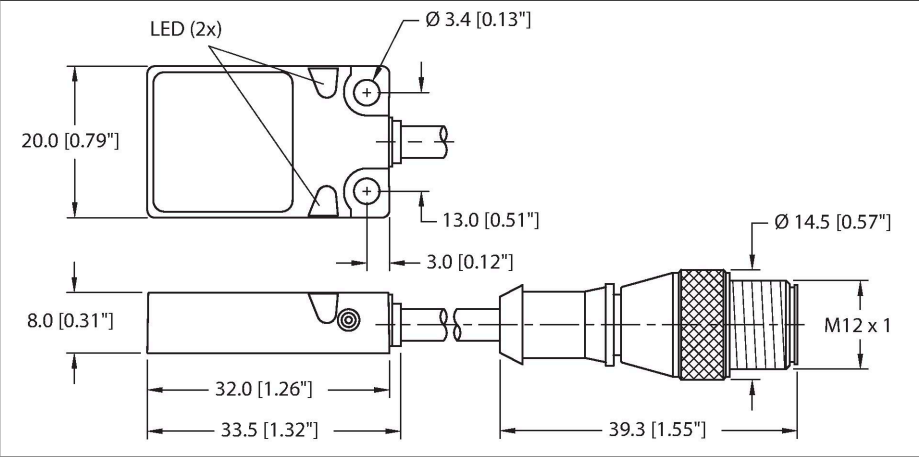


Technické údaje

Typ	BI8U-Q08-AP6X2-0.2-RS4T
ID č.	1662094
Všeobecné údaje	
Jmenovitá spínací vzdálenost	8 mm
Montážní podmínky	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Opakovatelnost	$\leq 2 \%$ z rozsahu
Hystereze	3...15 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
DC jmenovitý provozní proud I_o	≤ 200 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_o	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, PNP
Odolnost vůči stejnosměrnému poli	300 mT
Odolnost vůči střídavému poli	300 mT _{ss}
Třída ochrany	□
Frekvence spínání	0.25 kHz
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q08
Rozměry	32 x 20 x 8 mm

Vlastnosti

- kvádrové pouzdro, výška 8 mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, Zamak, niklováno
- faktor 1 pro všechny kovy
- zvýšená spínací vzdálenost
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- montáž přímo na kov
- 3drát DC, 10...30 VDC
- spínací PNP výstup
- krátký kabel s konektorem M12 x 1

Schéma zapojení



Funkční princip


Indukční senzory jsou určeny pro bezkontaktní detekci kovových předmětů bez opotřebení. Senzory uprox+ mají významné výhody díky jejich patentovanému vícecívkovému systému. Například konstantní vysokou spínací vzdálenost, maximální flexibilitu, vysokou bezpečnost provozu.


Technické údaje

Materiál pouzdra	kov, Zamak, niklováno
Materiál aktivní plochy	plast, PP, žlutá
Materiál převlečné matice	kov, CuZn, niklováno
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1
Kabel	Ø 3 mm, šedá, Lif9Y-11Y, PUR, 0.2 m
	vhodné pro E-Ketten dle prohlášení výrobce H1063M
Průřez vlákna	3 x 0.14 mm ²
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-25... +70 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP68
MTTF	874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis

The image contains two technical drawings of a yellow electronic component. The left drawing is a side view showing the component mounted on a grey rail. Dimension lines indicate: 'B' for the width of the component, 'D' for the distance between the component and the next one, 'S' for the distance from the component to the end of the rail, and 'W' for the total width of the rail section. The right drawing is a front view showing the component's profile, with dimension 'G' indicating its height.

This is a front view of the yellow electronic component. A dimension line labeled 'G' indicates the height of the component from the base of the rail to the top of the component.

Vzdálenost D	40 mm
--------------	-------

Vzdálenost W	24 mm
--------------	-------

Vzdálenost S	1 × B
--------------	-------

Vzdálenost G	48 mm
--------------	-------

Šířka aktivní plochy B	20 mm
------------------------	-------