


CL50GRYNQ

Signální LED světla – Světelný maják




Technické údaje

Typ	CL50GRYNQ
ID č.	3010467
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, průběžný, 38 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, průběžný, 30 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Typ vstupu	minus-schaltend
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 114.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C

Vlastnosti

- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

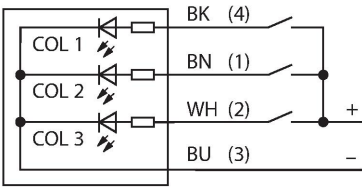

Funkční princip



vícebarevná multifunkční signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.

Technické údaje

Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30		Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát