


Signální LED světla


Světelný maják

CL50GRXANQ



- se zvukovým signálem
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2)
- zvuková signalizace, max. 92 dB

Schéma zapojení

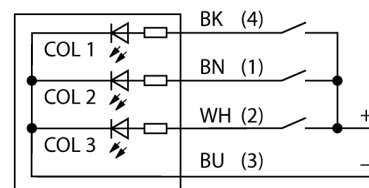

Typ	CL50GRXANQ
ID č.	3010473
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, průběžný, 38 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón, 92dB
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _n	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	25 mA
Typ vstupu	minus-schaltend
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 145.3 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Funkční princip

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.