


Signální LED světla


Světelný maják

CL50GRYNQP

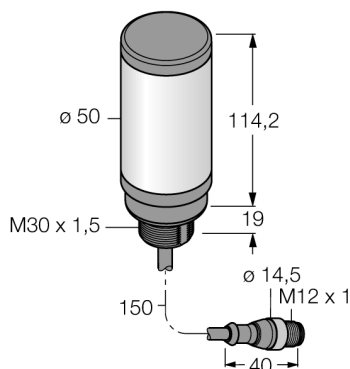

- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

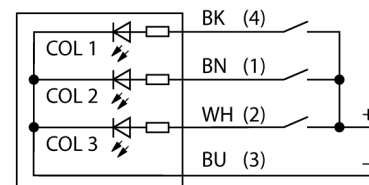

Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.

Typ	CL50GRYNQP
ID č.	3010501
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, průběžný, 38 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, průběžný, 30 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_n	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Typ vstupu	minus-schaltend
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 114.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

