


Měřicí optický závěs přijímač MAR2416PX485Q-12476

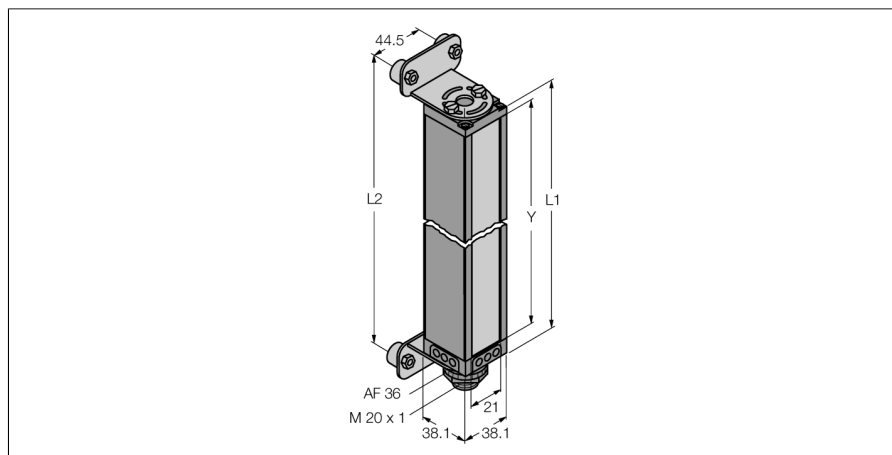

Typ	MAR2416PX485Q
ID č.	3012476
Optická data	
Funkce	optická závora
Barva světla	IR
Optické rozlišení	9.5 mm
Rozsah	0...16500 mm
Hlídaná výška	600 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	16...30 VDC
Ochrana proti přepólování	ano
Komunikační protokol	RS485
Výstupní funkce	2x spínací kontakt, PNP/NPN
Reakční čas typicky	< 18.4 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Mini Array
Materiál pouzdra	kov, AL
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE
Certifikáty	CE
	cULus

- 150mm kabel s konektorem M12x1, 8pinovým
- Výška monitorovacího pole (Y): 600 mm
- rozlišení: 19 mm
- rozsah: 16,5 m
- Provozní napětí: 16...30 V DC
- 2 přepínatelné spínací výstupy (NPN/PNP)
- Rozhraní RS-485

Funkční princip

Měřicí optické závěsy jsou ideální pro měření velikosti nebo profilu výrobků, pro kontrolu polohy, velikosti, otvorů nebo počítání výrobků. Systém se skládá z vysílače a přijímače, vybaveného dvěma spínacími výstupy. K dispozici je i datové rozhraní s RS485. Přístroj je možné nastavit pomocí PC a příslušného software. Reakční čas závisí na měřicí výšce a použitým způsobu snímání. Bližší informace naleznete v návodu k obsluze.