


# LEDWLA145XD6-XQ

## zpracování obrazu – lineární ploché světlo

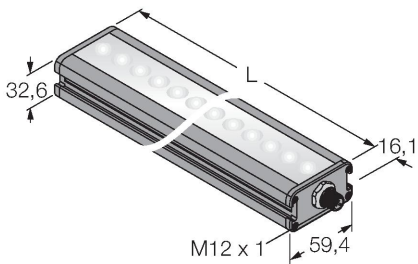

### Technické údaje

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Typ                                        | LEDWLA145XD6-XQ        |
| ID č.                                      | 3013936                |
| Signal and display data                    |                        |
| Účel použití                               | zpracování obrazu      |
| Funkce                                     | lineární světlo        |
| Barva světla                               | bílá                   |
| Color temperature                          | 5000... +8300 K        |
| Vyzařovací úhel                            | 6,5°                   |
| Životnost LED (L70)                        | 50000 h                |
| Vlastnosti barvy 1                         | bílá                   |
| Speciální vlastnosti                       | Wash down              |
| Elektrické údaje                           |                        |
| Napájecí napětí U <sub>b</sub>             | 24 VDC                 |
| DC jmenovitý provozní proud I <sub>b</sub> | ≤ 500 mA               |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy           | 500 mA                 |
| Mechanické údaje                           |                        |
| Pouzdro                                    | kvádrové pouzdro       |
| Rozměry                                    | 187.1 x 59.4 x 32.6 mm |
| Materiál pouzdra                           | kov, anodizovaný Al    |
| Window material                            | plast, difuzní         |
| Elektrické připojení                       | konektor, M12 x 1, PVC |
| Počet žil                                  | 5                      |
| Okolní teplota                             | 0... +50 °C            |
| Stupeň krytí                               | IP50                   |
| Testy / certifikáty                        |                        |
| Certifikáty                                | CE, cULus listed       |

### Vlastnosti

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: bílá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

### Schéma zapojení

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

### Funkční princip

Vysoce intenzivní osvětlení v širokém rozsahu a velkých vzdálenostech.

