


Signální LED světla


Poziční světlo se zvukovou signalizací

K50LRXA1XP



- LED viditelné ze všech stran
- trvalý tón: 75 dB
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP50
- jedna barva: červená (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

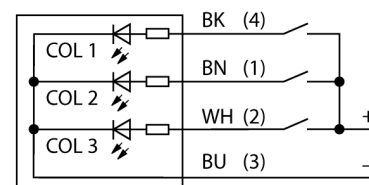

Funkční princip

LED displej se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP50 používá pro průmyslové aplikace. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna ze tří barev, v závislosti na způsobu připojení.

Typ	K50LRXA1XP
ID č.	3014366


Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný
Zvuková signalizace	trvalý tón, 75dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 57 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP50

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	