



zpracování obrazu ploché světlo LEDGA70XD5-XM

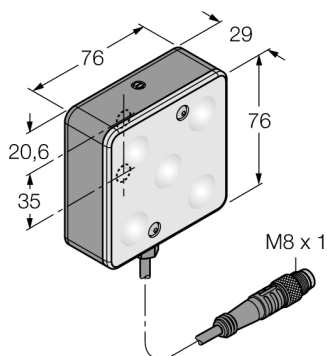

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,3m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

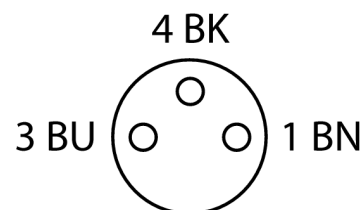

Typ	LEDGA70XD5-XM
ID č.	3016040

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0,3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.