


LEDBA70AD5-XQ

zpracování obrazu – ploché světlo

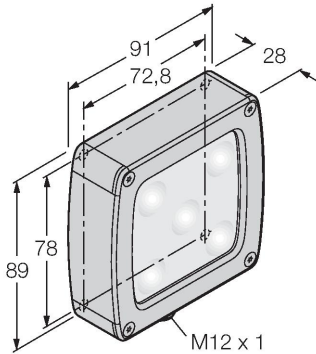

Technické údaje

Typ	LEDBA70AD5-XQ
ID č.	3016148
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	modrá
Vlnová délka	465...485 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	modrá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	102 x 91 x 28.2 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- těsné hliníkové pouzdro
- stupeň krytí: IP68
- barva: modrá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1
- difuzní plastový kryt

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.