


CL50GRYALSPQ

Signální LED světla – Světelný maják




Technické údaje

Typ	CL50GRYALSPQ
ID č.	3016908
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, průběžný, 38 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, průběžný, 30 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón, 94 dB
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	35 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 168.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5

Vlastnosti

- LED signálka se zvukovou signalizací
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- zvuková signalizace: utěsněná, trvalý tón, max 94 dB

Schéma zapojení

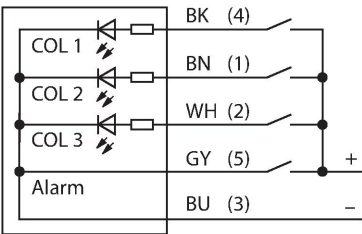

Funkční princip

multifunkční vícebarevná a zvuková signalizace
Robustní, levná a jednoduše montovatelná LED signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.

Technické údaje

Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát