


zpracování obrazu

kruhové světlo

LEDUV395R70XD5-PM

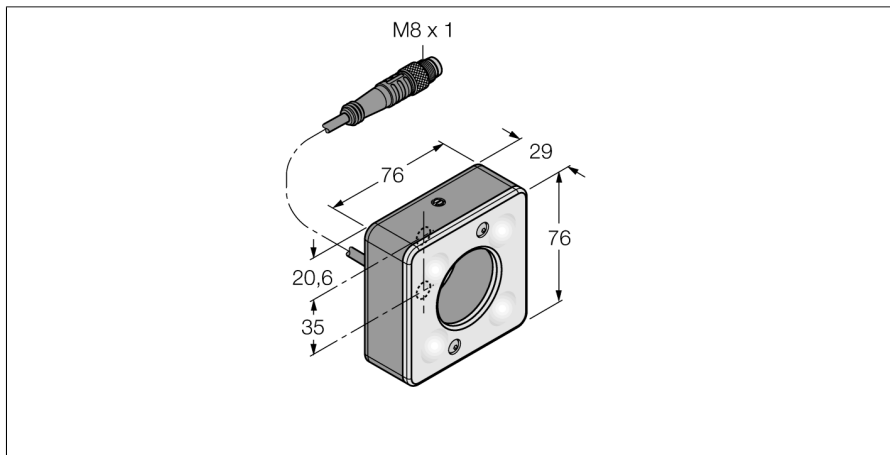

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: ultrafialová
- intenzitu světla lze regulovat
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,3m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Typ	LEDUV395R70XD5-PM
ID č.	3019881
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	UV
Vlnová délka	395 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ano
Vlastnosti barvy 1	UV
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	350 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.