

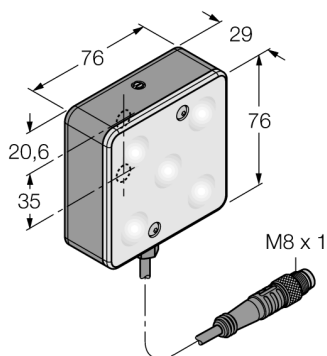


zpracování obrazu ploché světlo LEDUV395A70XD5-PM

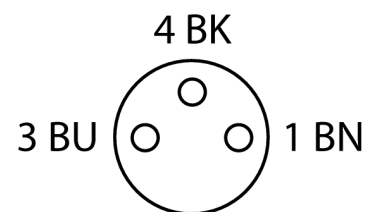

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: ultrafialová
- intenzitu světla lze regulovat
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,3m

Schéma zapojení



Typ	LEDUV395A70XD5-PM
ID č.	3019894

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	UV
Vlnová délka	395 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ano
Vlastnosti barvy 1	UV

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.