


Skleněný světlovod jednoduchý světlovod IMT.753P

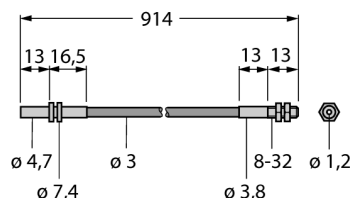

- Druh provozu: Jednocestná závora
- PVC plášť, černý
- provozní teplota pláště světlovodu: -40°C až +105 °C
- koncovka čidla: mosaz, miniaturní, závit 8-32 UNC
- provozní teplota koncovky světlovodu: -140...+249 °C
- průměr vlákna světlovodu 1.2 mm
- celková délka světlovodu: ± 914 mm

Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Pro jednocestné závory se používají jednoduché světlovody, pro reflexní závory nebo reflexní snímače se používají vidlicové světlovody.

Typ	IMT.753P
ID č.	3021073
Optická data	
Funkce	jednocestná závora (vysílač/přijímač)
Druh světelného vodiče	sklo
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	plast, PVC, černá
Mantelmateriál	PVC na vinutí nerezové cívky
Materiál pláště	plast, PVC
Průměr kabelu	1.2 mm
Materiál konce světlovodu	mosaz
Rádus ohybu	Ø 25 mm
Okolní teplota	-40... +105 °C
Max. teplota hrotu	249 °C