


Signální LED světla poziční světlo s integrovaným čidlem K30LMXXPPB2QP



Typ	K30LMXXPPB2QP
ID č.	3025439

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	purpurová
Životnost LED (L70)	50000 h
Funkce tlačítka	mžikový
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	purpurová, průběžný


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K30L
Rozměry	Ø 30 x 49.4 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
MTTF	626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: purpurová (COL 1)
- tlačítko spíná bezpotenciálové kontakty na pinu 1 (BN) a 2 (WH)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

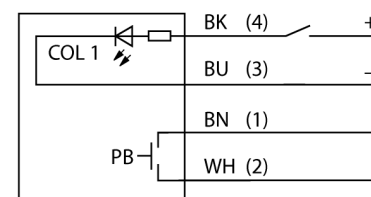

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB22A	3079414	Montážní úchytka, nerez, pro typy K30L	