


# Signální LED světla


## Světelný maják

### TL50BLR1Y2R1Y2AQP

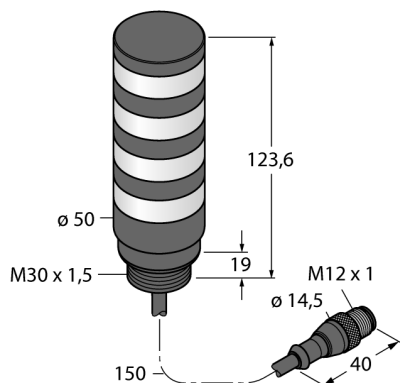

- černé plastové pouzdro
- stupeň krytí IP67
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- barvy: červená rotuje (COL 1) / žlutá bliká (COL 2) / červená rotuje (COL 3) / žlutá bliká (COL 4)
- napájecí napětí: napájecí napětí 12...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN
- zvuková signalizace, max. 92 dB

#### Schéma zapojení

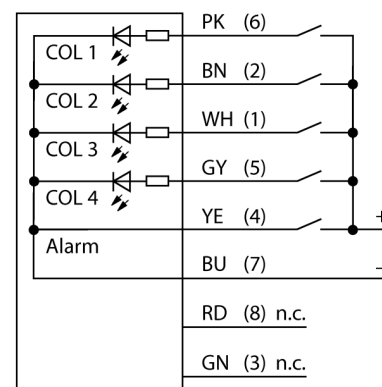

#### Funkční princip

Multifunkční světelný maják TL50 Beacon nabízí velkou řadu variant, jednoduchou montáž a robustní konstrukci. Každý maják se skládá z až čtyřech různobarevných LED elementů, které mohou být doplněny houkačkou. K dispozici jsou i různé světelné funkce. Ty jsou uvedeny v typovém označení za příslušnou barvou (bez: svítí, 1: rotuje, 2: bliká). Dobře viditelný maják může být použit ve vnitřních i venkovních prostorách.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Vybírat lze z pěti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y) a bílé (W). V typovém označení majáku jsou uvedeny ve směru odspodu nahoru. Příklad: TL50GYRQ obsahuje zelenou dole, žlutou a červenou nahoře.

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ                                      | TL50BLR1Y2R1Y2AQP                                              |
| ID č.                                    | 3025501                                                        |
| Signal and display data                  |                                                                |
| Účel použití                             | LED signálka                                                   |
| Funkce                                   | světelný maják                                                 |
| Barva světla                             | červená rotuje<br>žlutá bliká<br>červená rotuje<br>žlutá bliká |
| Stmívání                                 | ne                                                             |
| Vlastnosti barvy 1                       | červená, rotující, 24 lm                                       |
| Vlastnosti barvy 2                       | žlutá, blýskavý, 15 lm                                         |
| Vlastnosti barvy 3                       | červená, rotující, 24 lm                                       |
| Vlastnosti barvy 4                       | žlutá, blýskavý, 15 lm                                         |
| Zvuková signalizace                      | trvalý tón, 92dB                                               |
| Elektrické údaje                         |                                                                |
| Napájecí napětí $U_s$                    | 12...30 VDC                                                    |
| DC jmenovitý provozní proud $I_s$        | ≤ 125 mA                                                       |
| Napájecí napětí $U_a$                    | 21...27VAC                                                     |
| Jmenovitý provozní proud AC              | ≤ 100 mA                                                       |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy         | 125 mA                                                         |
| Max. spotřeba proudu zvukové signalizace | 25 mA                                                          |
| Typ vstupu                               | bipolární PNP / NPN                                            |
| Reakční čas typicky                      | < 1 ms                                                         |
| Mechanické údaje                         |                                                                |
| Lze kaskádovat                           | ne                                                             |
| Pouzdro                                  | válcové pouzdro, TL50BL                                        |
| Rozměry                                  | Ø 50 x 173.5 mm                                                |
| Materiál pouzdra                         | plast, ABS, černá                                              |
| Window material                          | polykarbonát, čirý                                             |
| Elektrické připojení                     | kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC                       |
| Počet žil                                | 8                                                              |
| Okolní teplota                           | -20... +50 °C                                                  |
| Relativní vlhkost vzduchu                | 0...95%                                                        |
| Stupeň krytí                             | IP50                                                           |

Testy / certifikáty

Certifikáty

CE, seznam UL

## Příslušenství

| Typové označení | Identifikační číslo |                                                               | Rozměrový náčrtek                                                                     |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A          | 3032723             | Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30             |    |
| SMB30FA         | 3074005             | Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401                            |    |
| SMB30SC         | 3052521             | Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |  |