


# SM2A30PRLQDB

## Optosenzor – jednocestná závora (přijímač)

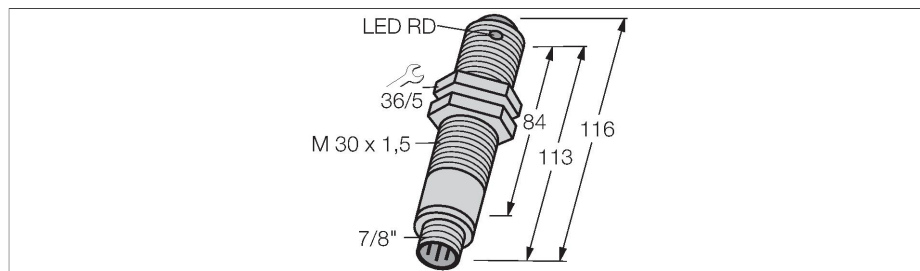


### Technické údaje

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Typ                         | SM2A30PRLQDB                    |
| ID č.                       | 3027385                         |
| <b>Optická data</b>         |                                 |
| Funkce                      | jednocestná závora              |
| Druh provozu                | přijímač                        |
| Rozsah                      | 0...150000 mm                   |
| <b>Elektrické údaje</b>     |                                 |
| Napájecí napětí             | 24...240 VAC                    |
| Jmenovitý provozní proud AC | ≤ 200 mA                        |
| Výstupní funkce             | spínání světlem, reléový výstup |
| Frekvence spínání           | ≤ 40 Hz                         |
| Doba ustálení               | ≤ 0 ms                          |
| Reakční čas typicky         | < 10 ms                         |
| <b>Mechanické údaje</b>     |                                 |
| Pouzdro                     | trubka, SM30                    |
| Rozměry                     | Ø 30 x 116 mm                   |
| Materiál pouzdra            | plast, termoplastický materiál  |
| Čočka                       | plast, akrylát                  |
| Elektrické připojení        | konektor, 7/8", PVC             |
| Počet žil                   | 3                               |
| Průřez žíly                 | 0.5 mm <sup>2</sup>             |
| Okolní teplota              | -40... +70 °C                   |
| Skladovací teplota          | -40... +70 °C                   |
| Relativní vlhkost vzduchu   | 0...90 %                        |
| Stupeň krytí                | IP67                            |
| Speciální vlastnosti        | zapouzdřeno                     |
| Indikace napájení           | LED, zelená                     |
| Indikace stavu výstupu      | LED, žlutá                      |
| Indikace funkční rezervy    | LED                             |
| <b>Testy / certifikáty</b>  |                                 |
| Certifikáty                 | CE, cURus, CSA                  |

### Vlastnosti

- zástrčka 7/8", 3pinová
- stupeň krytí IP67
- okolní teplota: -40...+70 °C
- modulační frekvence B, vyžaduje vysílač se stejnou frekvencí
- napájecí napětí: 24...240 VAC
- polovodičový reléový výstup, SPST, spínání světlem

### Schéma zapojení



### Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínek. Akční rádius Funkční rezerva v závislosti na dosahu

## Příslušenství

| Rozměrový náčrtek | Typ        | ID č.   |                                                                |
|-------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|                   | SM30CC-306 | 3045133 | Připojovací kabel, PVC plášť, 2 m, zásuvka 7/8" přímá, 3pinová |