


K50LGRALS4YP


Signální LED světla – Poziční světlo se zvukovou signalizací



Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- tón staccato: 94 dB
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení

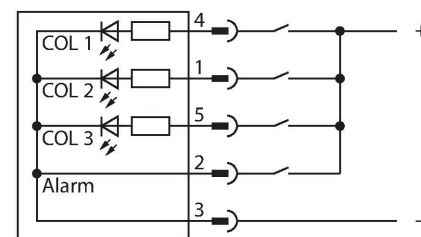

Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna ze dvou barev, v závislosti na způsobu připojení.

Technické údaje

Typ	K50LGRALS4YP
ID č.	3030532
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Vlastnosti barvy 4	žlutá
Zvuková signalizace	staccato, 94 dB
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_o	≤ 65 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	35 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	35 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 62 mm
Materiál pouzdra	plast, PC


Technické údaje

	termoplastický materiál, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A	3032723
--------	---------

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC	3052521
---------	---------

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

