


TL50ZGR


Signální LED světla – Světelný maják



Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- kabel 2 m
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2)
- napájecí napětí: 85...264 VAC

Schéma zapojení

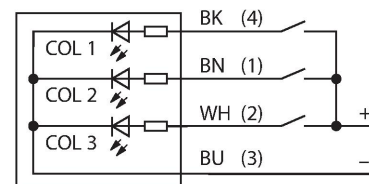

Funkční princip

Světelné majáky TL50 slouží pro zřetelně viditelnou signalizaci stavu a jasnou navigaci obsluhy v řadě aplikací. Každý maják se skládá z LED elementů s různou barvou a případně i houkačkou. Instalace majáku je velice jednoduchá, bez ohledu na to, zda se instaluje přímo na stroj, na rozvaděč nebo přímo do provozu.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci. Vybírat lze z deseti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y), bílé (W), tyrkysové (T), oranžové (O), fialové (V), azurové (S) a purpurové (M). V typovém označení majáku jsou uvedeny ve směru odspodu nahoru.

Příklad: TL50GYRQ obsahuje zelenou dole, žlutou a červenou nahoře.

Technické údaje

Typ	TL50ZGR
ID č.	3034858
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 23 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, průběžný, 7.5 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	85...264 VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 35 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	35 mA
Typ vstupu	AC
Reakční čas typicky	< 500 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50Z
Rozměry	Ø 50 x 189.4 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67

Technické údaje

Testy / certifikáty

Certifikáty


CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A

3032723


Montážní úhelník, nerez, pro závitová
pouzdra M30



SMB30FA

3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro
závitová pouzdra M30, otočná

