


Q45AD9FP W/30


Optosenzor – optické senzory pro plastové světlovody

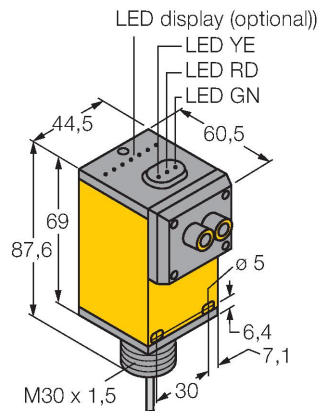

Vlastnosti

- PVC kabel 2 m
- stupeň krytí IP67
- citlivost nastavitelná potenciometrem
- k dispozici sada adaptéru PFK-B pro připojení plastových světlovodů
- napájecí napětí: 5...15 VDC
- výstup NAMUR: tma $\leq$ 1,2 mA, světlo $\geq$ 2,1 mA
- dle DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

Schéma zapojení



Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Pro jednocestné závary se používají jednoduché světlovody, pro reflexní závary nebo reflexní snímače se používají vlnicové světlovody.


Akčný rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

Technické údaje

Typ	Q45AD9FP W/30
ID č.	3040822
Optická data	
Funkce	Senzor pro světlovody
Druh provozu	plastové světlovody
Druh světelného vodiče	plast
Barva světla	červená
Vlnová délka	660 nm
Elektrické údaje	
Napěťový výstup	nom. 8.2 VDC
Proudová spotřeba (výstupy "VYP")	≤ 1 mA
Proudová spotřeba (výstupy "ZAP")	≥ 2.1 mA
Proud naprázdno	≤ 2.1 mA
Výstupní funkce	spínání světlem, NAMUR
Frekvence spínání	≤ 100 Hz
Reakční čas typicky	< 5 ms
Možnost nastavení	potenciometr
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Rozměry	60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel, 9 m, PVC
Počet žil	2
Průřez žíly	0.34 mm ²
Okolní teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PBT46U	3025967	Plastový světlovod, pracovní režim: Světelný snímač, závitové pouzdro M3 x 0,75, konfekční světlovod bez koncovky, vnější plášť z polyetylénu, pro teploty -30 °C...+70 °C.

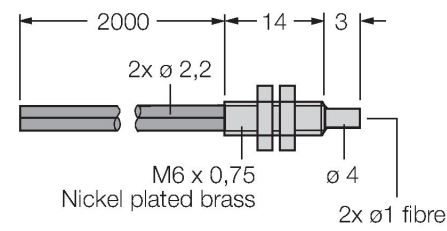

PIT46U	3026034
--------	---------

Plastový světlovod, pracovní režim:
Světelná zápora, závitové pouzdro M3 x
0,5, konfekční světlovod bez koncovky,
vnější plášť z polyetylénu, pro teploty
-30 °C...+70 °C.

