


Signální LED světla poziční světlo s integrovaným čidlem K50LMXXPPB2



Typ	K50LMXXPPB2
ID č.	3042289

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	purpurová
Životnost LED (L70)	50000 h
Funkce tlačítka	mžikový
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	purpurová, průběžný
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	65 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 63.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP65

Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: purpurová (COL 1)
- tlačítko spíná bezpotenciálové kontakty na pinu 1 (BN) a 2 (WH)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

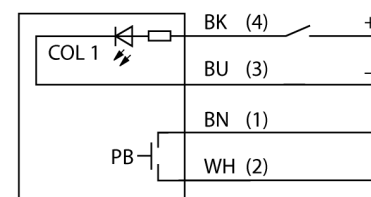

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	