


Q453EQ


Optický senzor – jednocestná závora (vysílač)

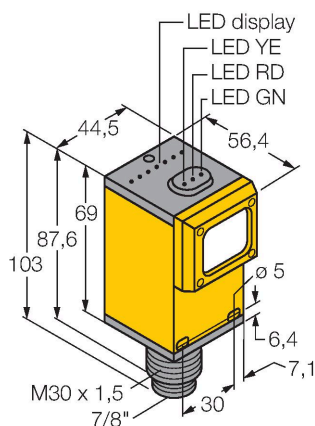

Vlastnosti

- Zástrčka 7/8"
- stupeň krytí IP67
- napájecí napětí: 12...250 VDC nebo 24...250 VAC

Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	Q453EQ
ID č.	3054328
Optická data	
Funkce	jednocestná závora
Druh provozu	vysílač
Barva světla	IR
Vlnová délka	880 nm
Rozsah	0...60000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	12...250 VDC
Napájecí napětí	24...250 VAC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 5000 mA
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Frekvence spínání	0.033 kHz
Doba ustálení	≤ 0 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Rozměry	Ø 30 x 103 x 56.4 x 44.5 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Čočka	akrylát, Acrylic
Elektrické připojení	konektor, 7/8", PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Indikace funkční rezervy	LED, červená




Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světla a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínek.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

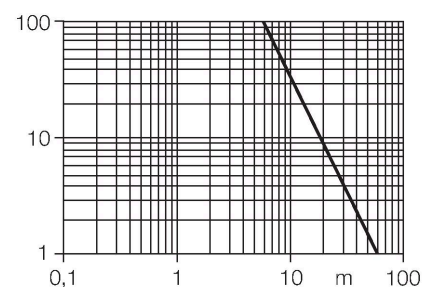

Technické údaje

Testy / certifikáty


MTTF	67 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus, CSA

Příslušenství

SMB30A

3032723


Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30FAM10

3011185

Montážní úchytka, nerez, pro závity 30 mm, závit M10 x 1,5



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

