


VS3RN5XLP

Optosenzor – Reflexní závora s polarizačním filtrem miniaturní senzor

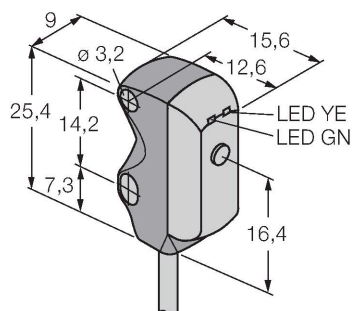


Technické údaje

Typ	VS3RN5XLP
ID č.	3062621
Optická data	
Funkce	reflexní závora
Druh provozu	polarizované (koaxiální)
odrazka součástí dodávky	ne
Barva světla	červená polarizovaná
Vlnová délka	680 nm
Rozsah	0...250 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 50 mA
Proud naprázdno	≤ 25 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínání tmou, NPN
Frekvence spínání	≤ 500 Hz
Doba ustálení	≤ 150 ms
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, VS3
Rozměry	16,6 x 9 x 25,4 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Čočka	sklo, Glass
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC

Vlastnosti

- kabel 2 m, 3žilový
- koaxiální optika odstraňuje mrvé zóny
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- NPN spínací výstup, spínání tmou

Schéma zapojení




Funkční princip

U reflexních závor jsou vysílač a přijímač zabudovány v jednom pouzdře. Světelný paprsek vysílače je namířen na odrazku a odražen zpět k přijímači. 3drát DC, 8...30 VDC d300417.pdf Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj. Pro detekci lesklých objektů by měl být senzor vybaven polarizačním filtrem.#

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

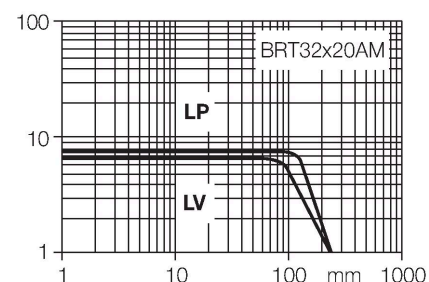

Technické údaje

Počet žil	3
Průřez žíly	0.34 mm ²
Okolní teplota	-20... +55 °C
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená
Indikace funkční rezervy	LED
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMBVS3S	3062618	SMBVS3T	3062617
Montagewinkel, 300 Edelstahl, rechtwinklig, für Sensoren der Baureihe VS3		Montagewinkel, 300 Edelstahl, rechtwinklig, sehr hoch, für Sensoren der Baureihe VS3	

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	BRT-32X20AM	3058982	Pravoúhlá odrazka, reflexní faktor 1.2, akrylát, pro teploty -20 ... +60 °C, geometrie Micro-Prisma.

