


Technické údaje

Počet žil	5
Průřez žíly	0.5 mm ²
Okolní teplota	-10... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED
Indikace funkční rezervy	LED, zelená, bliká
Testy / certifikáty	
MTTF	19 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus


Příslušenství

SMBAMSQ60IP3073441




Ochranné pouzdro, skleněné okno, nerezové pouzdro, pro typy Q60

SMBAMSQ60P3073133



Montážní deska, nerez, pro typy Q60

SMBQ603067592

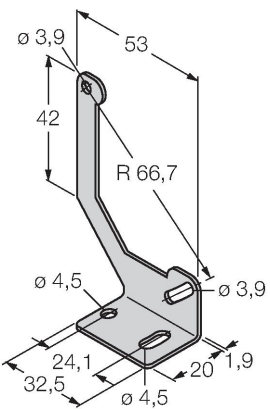

Montážní úchytka, nerez, pro typy Q60