


LEDWA80X80M

zpracování obrazu – ploché světlo

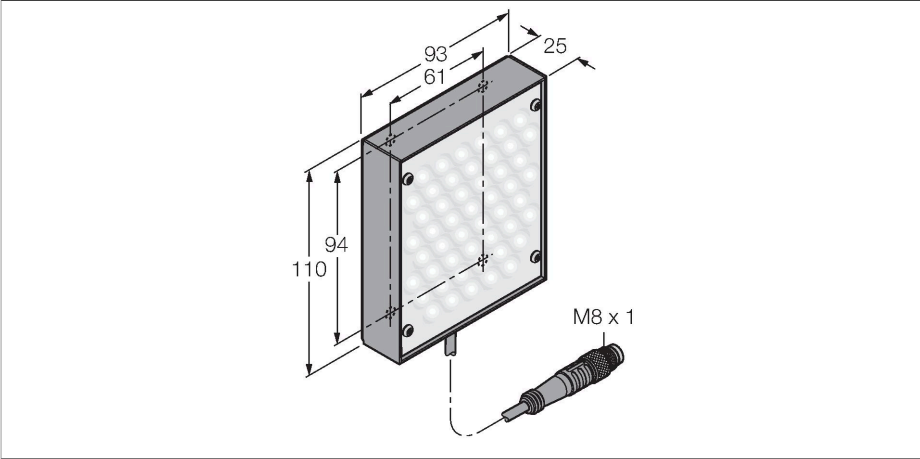


Technické údaje

Typ	LEDWA80X80M
ID č.	3072269
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	5000... +8300 K
Životnost LED (L70)	10000 h
Vlastnosti barvy 1	bílá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	24...250 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: bílá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení



Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.