


LEDBA80X80M

zpracování obrazu – ploché světlo

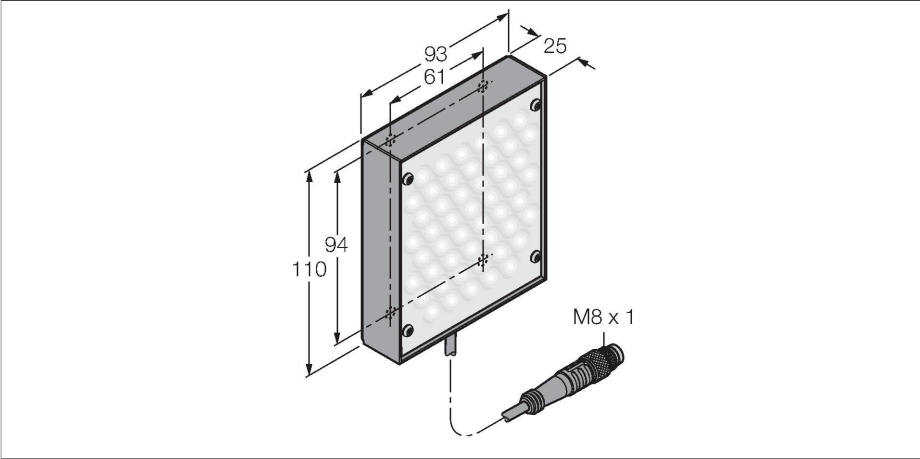


Technické údaje

Typ	LEDBA80X80M
ID č.	3072271
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	modrá
Vlnová délka	465...485 nm
Životnost LED (L70)	10000 h
Vlastnosti barvy 1	modrá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24...250 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: modrá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení



Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.