


LEDIA80X80QPMA

zpracování obrazu – ploché světlo

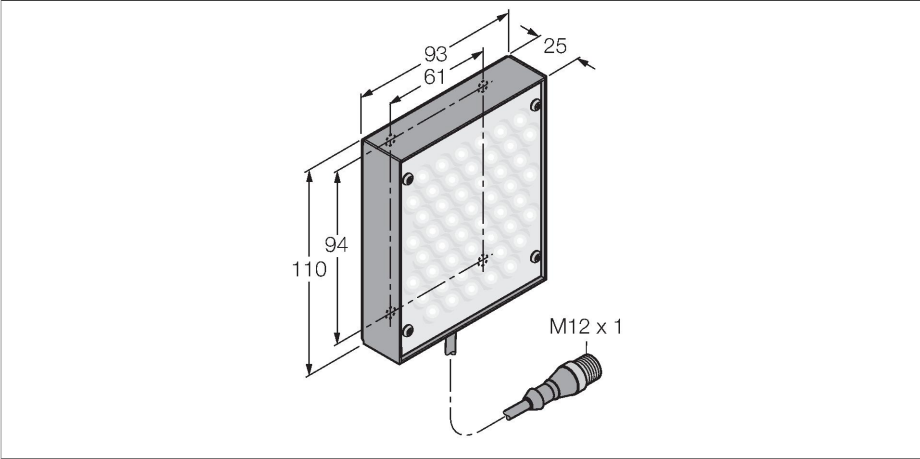

Technické údaje

Typ	LEDIA80X80QPMA
ID č.	3072852
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	10000 h
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	24...250 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 2 m, PUR
Počet žil	4
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1 na kabelu 0,15 m

Schéma zapojení



Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.