


zpracování obrazu ploché světlo LEDBA80X80QPMA

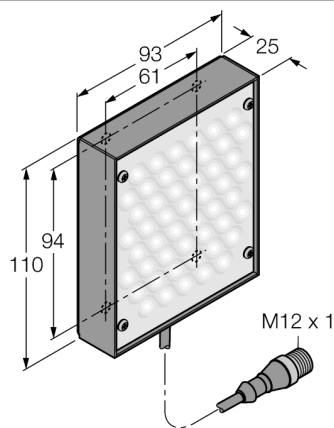

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: modrá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1 na kabelu 0,15 m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Typ	LEDBA80X80QPMA
ID č.	3073284
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	modrá
Vlnová délka	465...485 nm
Životnost LED (L70)	10000 h
Vlastnosti barvy 1	modrá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24...250 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 2 m, PUR
Počet žil	4
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.