


LEDWA62X62M

zpracování obrazu – ploché světlo

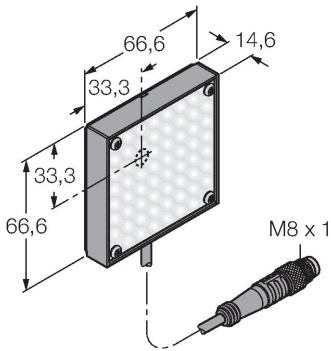

Technické údaje

Typ	LEDWA62X62M
ID č.	3073802
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	5000... +8300 K
Životnost LED (L70)	10000 h
Vlastnosti barvy 1	bílá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24...200 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 200 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	200 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: bílá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení



Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.