


zpracování obrazu


kruhové světlo

LEDGR90S-P

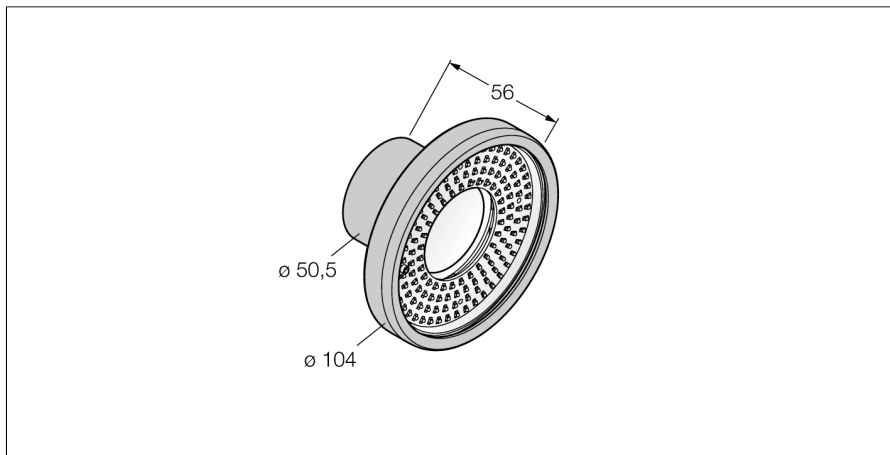

- těsné hliníkové pouzdro
- stupeň krytí: IP68
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.

Typ	LEDGR90S-P
ID č.	3076796

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená
Speciální vlastnosti	Wash down

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	Ø 104 x 56 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M8 x 1, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed