


Zpracování obrazu


Kamera P3

PPROCAM1.3SI-G

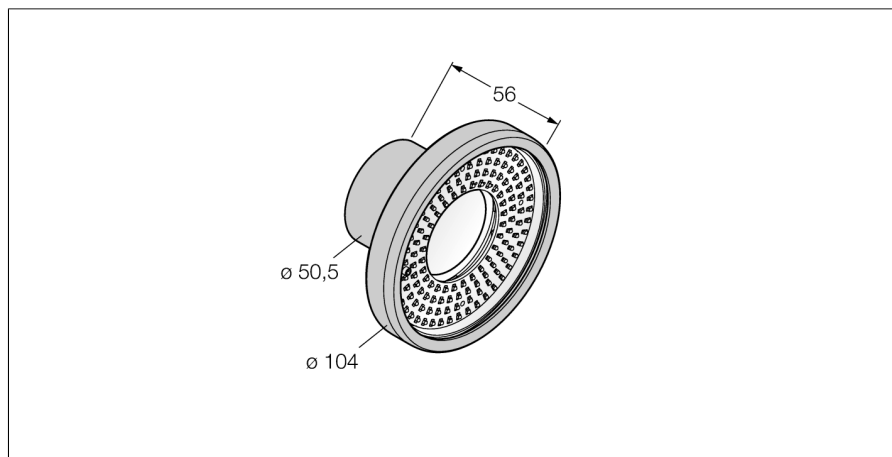

- kompaktní kamera s vysokým krytím a integrovaným kruhovým světlem
- hliníkové pouzdro
- skleněné průhledítko
- stupeň krytí IP68
- objektiv se objednává zvlášť
- nutná je zvláštní kontrola pro typ PPROCTL
- 2/3" CMOS, 1280x1024 pixelů
- 256 stupňů šedé

Schéma zapojení

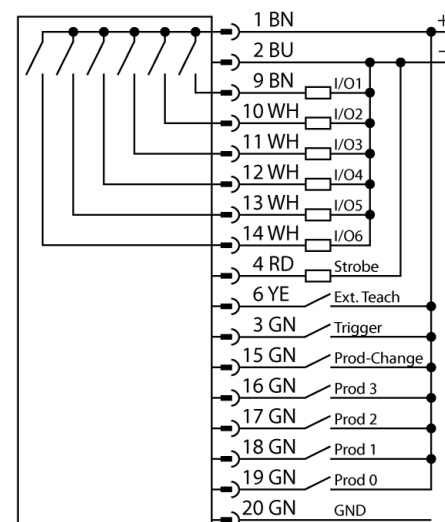

Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAM1.3SI-G
ID č.	3077048
Data kamery	
Resolution	1280 × 1024 pixelů
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Brennweite	6 mm
Speciální vlastnosti	Wash down
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 550 mA
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Mechanické údaje	
Rozměry	Ø 104 x 143.3 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Window material	sklo, čirý
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE