


# Zpracování obrazu


## Kamera P3

### PPROCAMSG-G

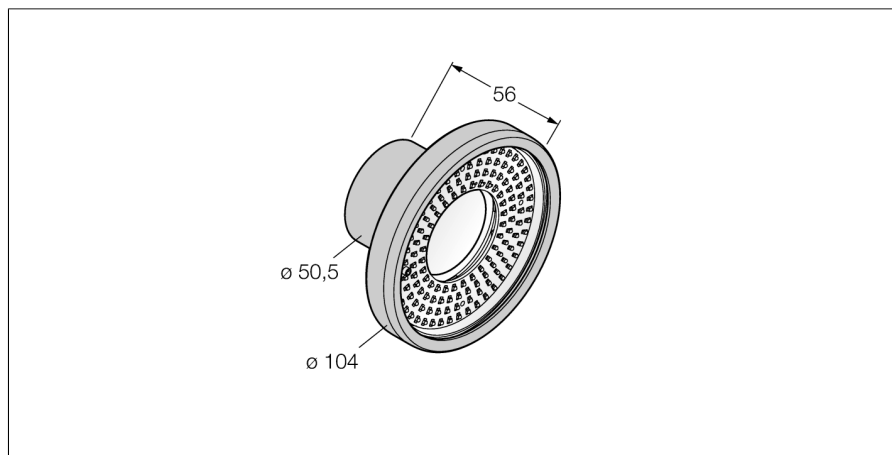

- kompaktní kamera s vysokým krytím a integrovaným kruhovým světlem
- hliníkové pouzdro
- skleněné průhledítko
- stupeň krytí IP68
- objektiv se objednává zvlášť
- nutná je zvláštní kontrola pro typ PPROCTL
- 1/3" CCD, 640x480 pixelů
- 256 stupňů šedé

#### Schéma zapojení

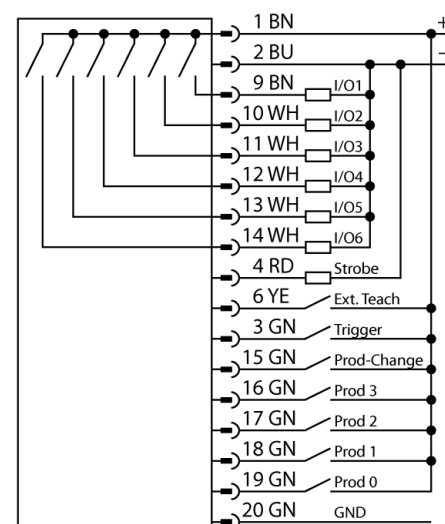

#### Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na:

[www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Typ                                        | PPROCAMSG-G      |
| ID č.                                      | 3077064          |
| <b>Data kamery</b>                         |                  |
| Resolution                                 | 640 × 480 pixelů |
| Barva světla                               | zelená           |
| Vlnová délka                               | 520...535 nm     |
| DC jmenovitý provozní proud I <sub>e</sub> | ≤ 650 mA         |
| <b>Mechanické údaje</b>                    |                  |
| Rozměry                                    | Ø 104 x 143.3 mm |
| Materiál pouzdra                           | hliník           |
| Window material                            | sklo, čirý       |
| Okolní teplota                             | 0... +50 °C      |
| Stupeň krytí                               | IP68             |
| <b>Testy / certifikáty</b>                 |                  |
| Certifikáty                                | CE               |