


zpracování obrazu axiální světlo LEDGO100M

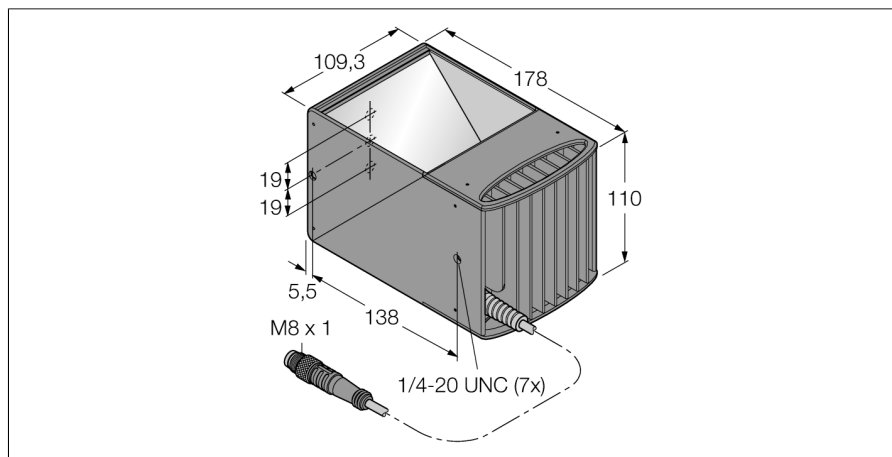

- axiální světlo
- třída ochrany: IP40
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,6m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Zadní osvětlení má dráhu paprsku stejnou jako kamera.

Typ	LEDGO100M
ID č.	3077467

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 500 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0,6 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed