



Signální LED světla Beacon K80LGRYB4PQP

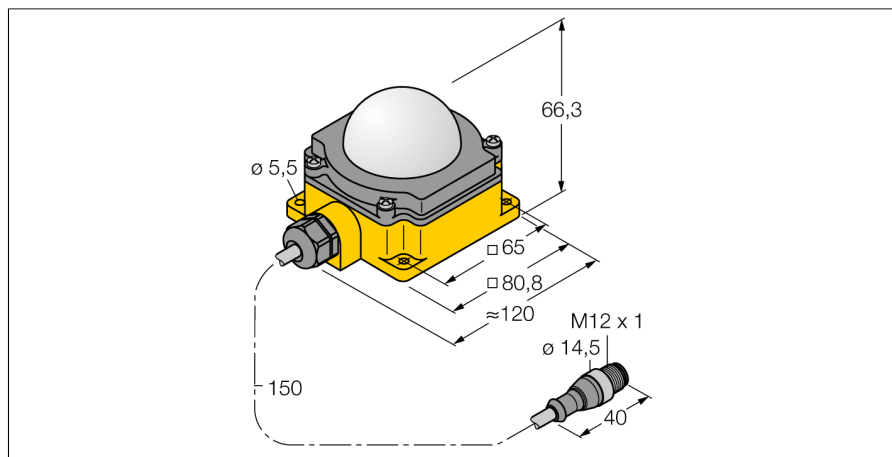

- stupeň krytí IP67
- krátký kabel s konektorem M12 x 1, 5pinový
- napájecí napětí 18...30 VDC
- stupeň krytí IP67

Schéma zapojení

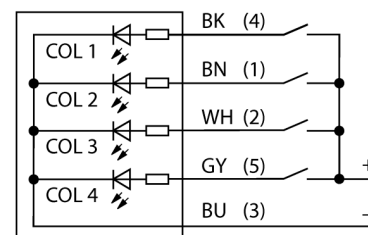

Typ	K80LGRYB4PQP
ID č.	3077630
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá modrá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, Další
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Vlastnosti barvy 4	modrá
Napájecí napětí U _s	
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K80L
Materiál pouzdra	plast, PC, žlutá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBDX80DIN	3077161	montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C	