


zpracování obrazu
axiální světlo
LEDIO50M-D

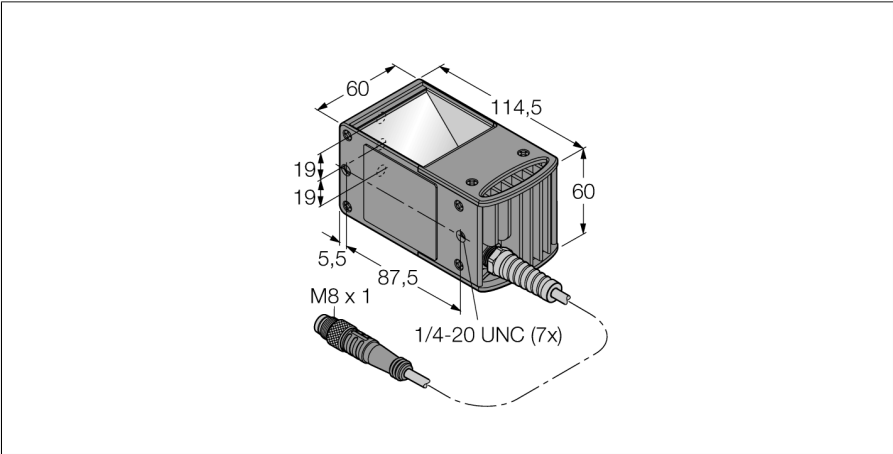

- axiální světlo
- třída ochrany: IP40
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,6m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Typ	LEDIO50M-D
ID č.	3079053

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	20000 h

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 125 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	125 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.6 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Funkční princip

Zadní osvětlení má dráhu paprsku stejnou jako kamera.