



Signální LED světla K50LDGRYN



- LED viditelné ze všech stran
- dobře viditelná LED
- lze nastavit
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 15...30 VDC
- NPN vstup

Schéma zapojení

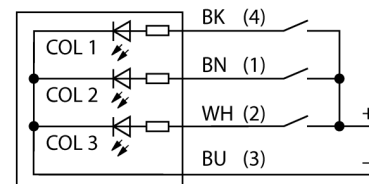

Typ	K50LDGRYN
ID č.	3079723
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	15...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 120 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	minus-schaltend
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50LD
Rozměry	Ø 50 x 38.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

