



Zpracování obrazu kamera s integrovaným vyhodnocením P4OI-BCOC

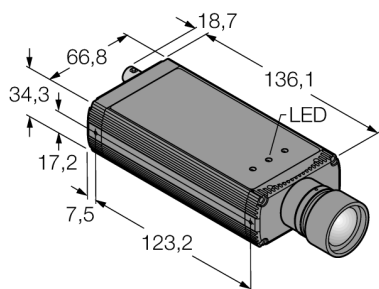

Typ	P4OI-BCOC
ID č.	3079922
Data kamery	
Funkce	multifunkční
Resolution	640 × 480 pixelů
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 650 mA
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Výstupní funkce	spínací, PNP/NPN
Indikace provozní připravenosti	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, zelená
Signalizace poruchy	LED, červená
Mechanické údaje	
Pouzdro	in-line senzor, P4
Materiál pouzdra	kov, AL
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, 12drát
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

- analytické nástroje AREA, EDGE a GEO
- 1/3" CCD, 640x480 pixelů
- 256 stupňů šedé
- možnost použití různých funkcí
- funkce AREA
- funkce EDGE
- funkce GEO
- snímání čárových kódů
- OCR/OCV funkce

Schéma zapojení

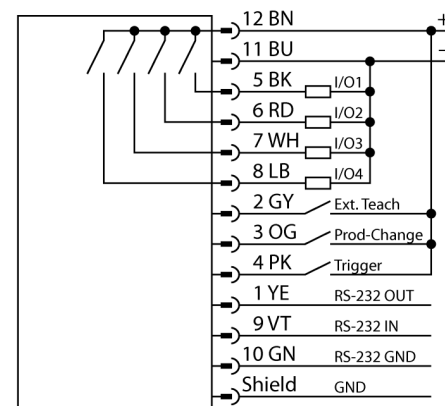

Funkční princip

Kamera PresencePLUS P4 se skládá z kamery a integrovaného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na: www.bannerengineering.com