



Signální LED světla K50LDXWXP




- LED viditelné ze všech stran
- dobře viditelná LED
- lze nastavit
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: bílá (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 15...30 VDC

Schéma zapojení

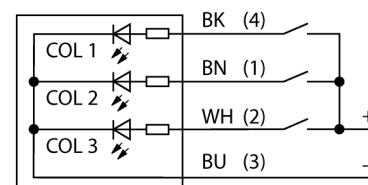

Typ	K50LDXWXP
ID č.	3080423
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	bílá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	bílá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	15...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_n	≤ 120 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	120 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50LD
Rozměry	Ø 50 x 38.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	