


K50LGRYBWPQP8

Signální LED světla – poziční světlo

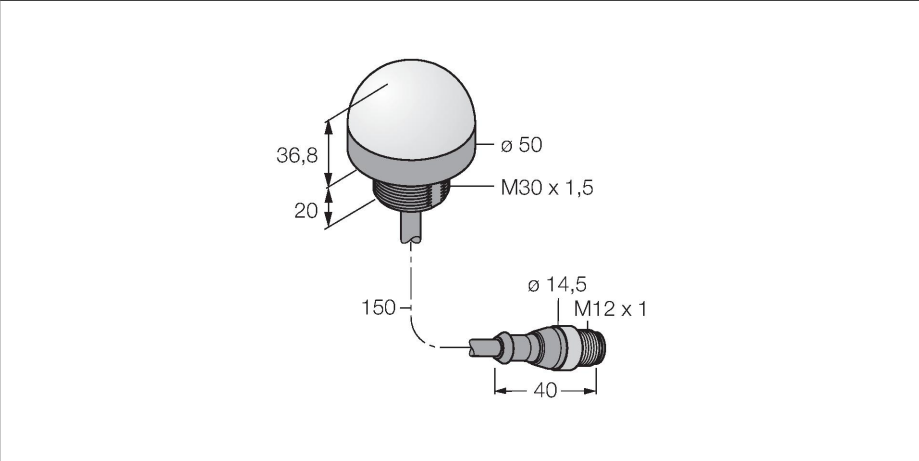


Technické údaje

Typ	K50LGRYBWPQP8
ID č.	3081107
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá modrá bílá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, Další
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Vlastnosti barvy 4	modrá
Vlastnosti barvy 5	bílá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	50 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 58 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3) / modrá (COL 4) / bílá (COL 5)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

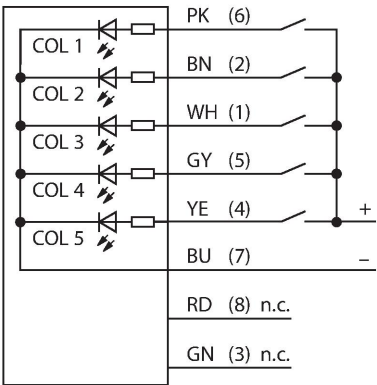


Technické údaje

Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A	3032723
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	



SMB30SC	3052521
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

