


Signální LED světla poziční světlo K50LGBWA120Q

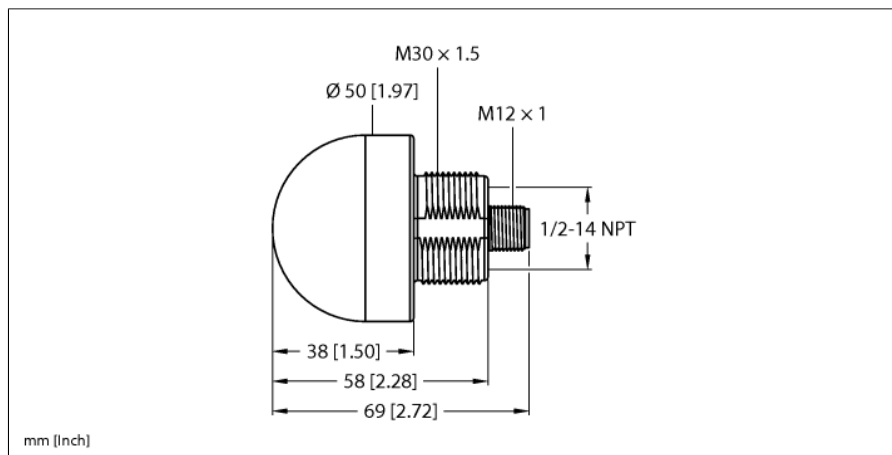

Typ	K50LGBWA120Q
ID č.	3081585

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená modrá bílá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	modrá
Vlastnosti barvy 3	bílá
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Max. spotřeba proudu jedné barvy	15 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	AC
Reakční čas typicky	< 1 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 69 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, 1/2-20UNF-2B, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67 IP69

Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- barvy: zelená (COL 1) / modrá (COL 2) / bílá (COL 3)
- zástrčka M12x1, Micro-Style
- napájecí napětí: 85...130 VAC

Schéma zapojení

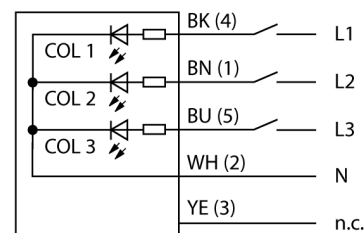

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	