


LEDIB300X150PW2-XQ

zpracování obrazu – zadní světlo

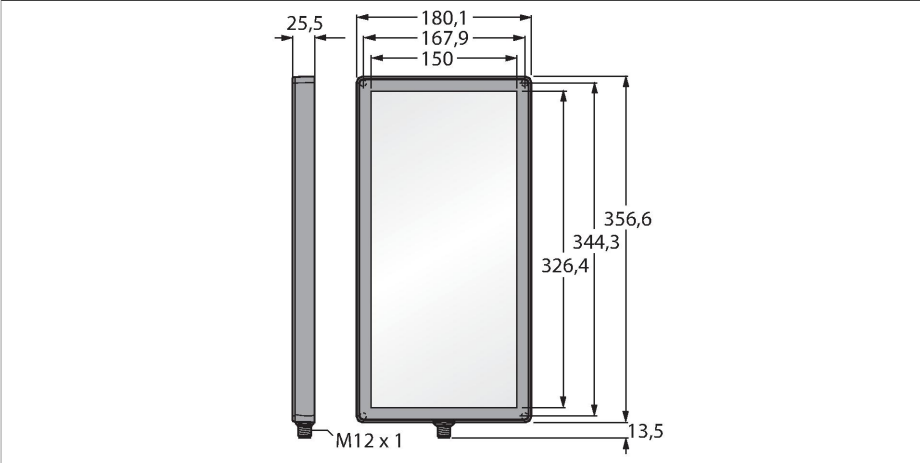


Technické údaje

Typ	LEDIB300X150PW2-XQ
ID č.	3082645
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 2200 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	2200 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	180.1 x 356.5 x 25.5 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- stupeň krytí: IP67
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

Schéma zapojení

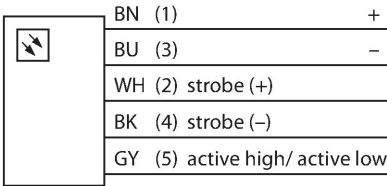

Funkční princip

Instaluje se přímo za objekt, proti senzoru. Světlo má vysoce difuzní čelní plochu a rovnoměrný jas s nižší intenzitou, než ostatní světla.