


Zpracování obrazu


Kamera P3

PPROCAMCQ

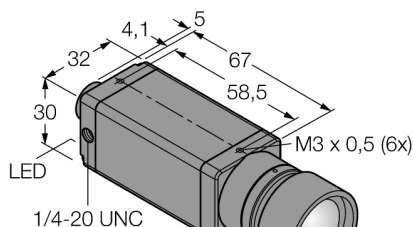

- kompaktní kamera (vyžaduje kontroler typ PPROCTL...)
- stupeň krytí IP20
- objektiv se objednává zvlášť
- 1/3" CMOS, 752x480 pixelů
- barevný prostor RGB / HSI

Schéma zapojení

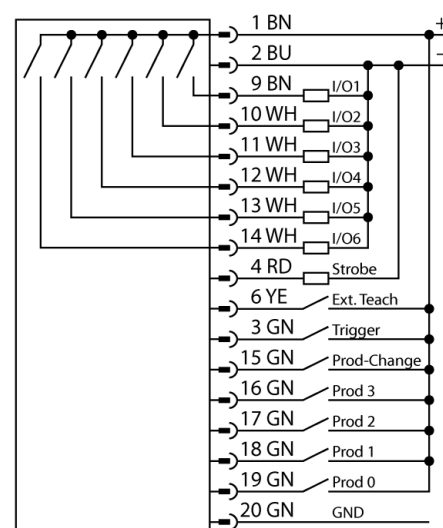

Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAMCQ
ID č.	3083484
Data kamery	
Resolution	752 × 480 pixelů
Brennweite	8 mm
DC jmenovitý provozní proud I_e	
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 550 mA
Komunikační protokol	
Komunikační protokol	EtherNet/IP™
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	kov, AL
Okolní teplota	0... +50 °C
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE