


Signální LED světla poziční světlo K50LGRYW4PQ

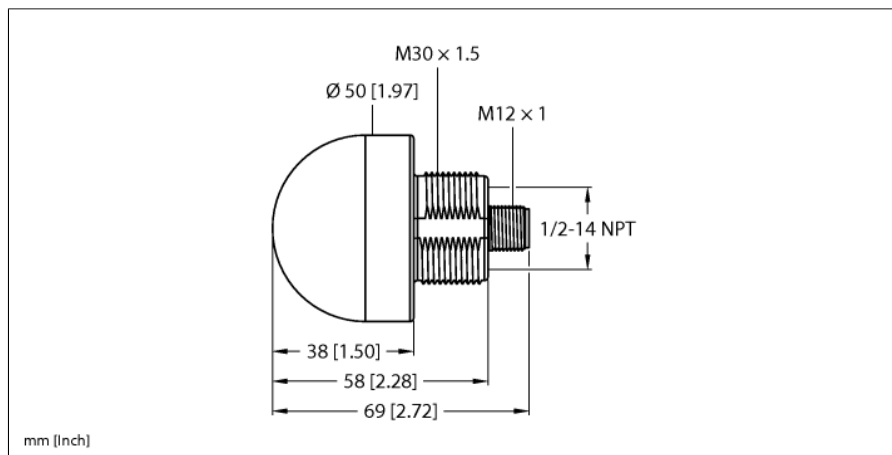

Typ	K50LGRYW4PQ
ID č.	3085385


Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá bílá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, Další
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Vlastnosti barvy 4	bílá
Speciální vlastnosti	Wash down

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _e	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	50 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 250 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 69 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67 IP69

- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3) / bílá (COL 4)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC
- Multifunkce

Schéma zapojení

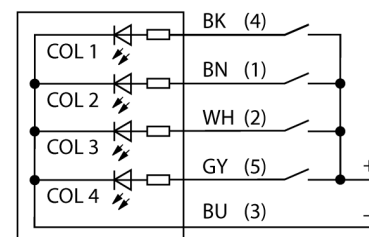

Testy / certifikáty


MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
------	------------------------------------

Certifikáty	CE, seznam UL
-------------	---------------

Schéma zapojení

Pin 4 (BK)	Pin 1 (BN)	Pin 2 (WH)	Pin 5 (GY)	Funkce
X				zelená svítí
X		X		zelená bliká
	X			červená svítí
X	X			červená bliká
		X		žlutá svítí
	X	X		žlutá bliká
			X	modrá svítí
	X		X	modrá bliká
X			X	zelená a červená střídavě
		X	X	červená a modrá střídavě
X		X	X	zelená a žlutá střídavě
X	X		X	zelená a modrá střídavě
	X	X	X	červená a žlutá střídavě
X	X	X		žlutá a modrá střídavě
X	X	X	X	zelená, červená, žlutá a modrá střídavě

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	