



Signální LED světla Světelný maják CL50GBXAOS3P

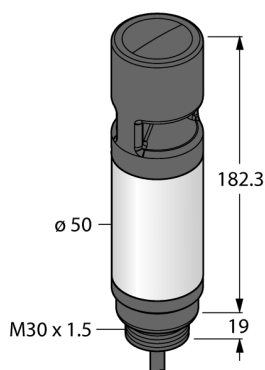

- se zvukovým signálem
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- barvy: zelená (COL 1) / modrá (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC
- zvuková signalizace: všesměrová, utěsněná, pulzní tón, max 99 dB

Schéma zapojení

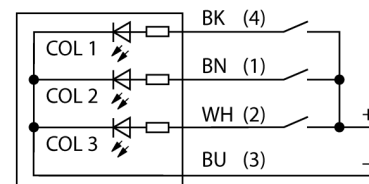

Všeobecný popis

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace
 robustní cenově příznivé LED světlo s
 jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
 stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
 modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Leták s návodem s detailním popisem
 zapojení součástí dodávky.

Typ	CL50GBXAOS3P
ID č.	3086048

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená modrá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	modrá, průběžný, 28 lm
Zvuková signalizace	pulzní, 99dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _n	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	45 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 182.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL