


Signální LED světla poziční světlo K50BCLS1XBXPQP

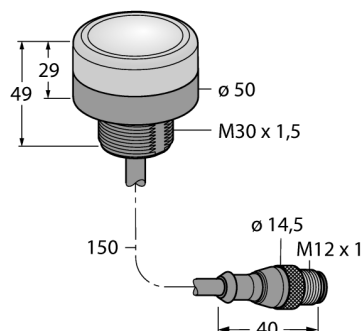

Typ	K50BCLS1XBXPQP
ID č.	3086510

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	modrá bliká
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, Další
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 160 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	160 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 0.25 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 49 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67 IP69

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

- funkce blikání
- vývod dopředu a do strany
- dvě různé rychlosti blikání
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: modrá bliká (COL 2)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení

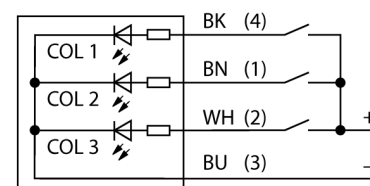

Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Řada K50 Beacon je vybavena funkcí rotace nebo blikání a jasným světlem dobře viditelným ze všech stran.

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

