


CL50ZYALS3


Signální LED světla – Světelný maják



Vlastnosti

- LED signálka
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 x 1,5 pro mechanické upevnění
- stupeň krytí IP67
- pulzní houkačka (COL2)
- jedna barva: žlutá (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 85...264 VAC
- zvuková signalizace: utěsněná, pulzní tón, max 94 dB

Schéma zapojení

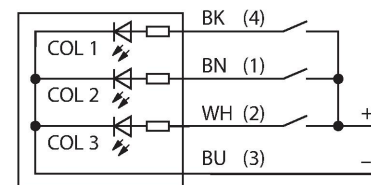

Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace
Robustní, levná a jednoduše montovatelná LED signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.

Technické údaje

Typ	CL50ZYALS3
ID č.	3088181
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	žlutá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný, 30 lm
Zvuková signalizace	pulzní, 94 dB
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	85...264 VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 80 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	60 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	35 mA
Typ vstupu	AC
Reakční čas typicky	< 500 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 237.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-20... +50 °C

Technické údaje

Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL