


WLS28-2XW285XPWMQ

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

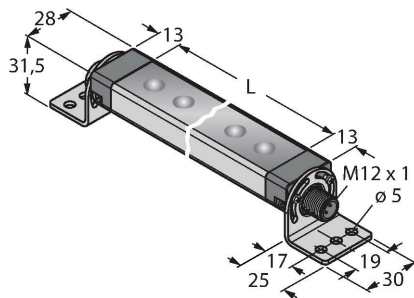


Technické údaje

Typ	WLS28-2XW285XPWMQ
ID č.	3090462
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	6100... +7000 K
Aperture angle degree	60 °
Vyzařovací úhel	široký úhel 40...80°
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	PWM
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 800 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 660 mA
Input power	7.92 W
Mechanické údaje	
lze kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLS28-2
Rozměry	327 x 28 x 20.9 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %

Vlastnosti

- dosah: 285 mm
 - napájecí napětí: 12...30 VDC
 - stupeň krytí: IP50
 - barva: bílá
 - zástrčka M12 x 1 přímá 4pinová
 - stmívání pomocí PWM vstupu
 - upevňovač úchytky SMBWLS28RA
- součástí dodávky

Schéma zapojení



Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barevná teplota je mezi 6.000 a 7.100 Kelvinů (studená bílá). Intenzita světla závisí na modelu a pohybuje se v rozsahu 325 až 2600 lumenů. Zapínání a vypínání je možné realizovat pomocí napájecího zdroje (10...30 VDC) nebo, u některých variant, pomocí integrovaného spínače přímo na LED světle. Kromě toho je možné nastavením log. 1 na pin 4 nebo, u variant s vypínačem přepnutím do další polohy, snížit intenzitu světla na 50%. Plynulé ovládání intenzity je možné pomocí PWM signálu na pinu 4. K dispozici jsou i kaskádovatelné modely. Objednat lze i varianty s čířm nebo difuzním krytem nebo typy s vyzařovacím úhlem 25°.


Technické údaje

Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství


SMBWLSMAG	3019574
-----------	---------

Magnetický držák pro montáž
pracovních světel, 2 ks




SMBWLS28RA	3015764
------------	---------

Montážní úchytka, úhlová, nerezová,
pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm,
šrouby součástí dodávky



SMBWLS28SP	3088063
------------	---------

nasunovací držák pro světla WLS28



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát



WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
---------------	---------	--

