


Signální LED světla


Poziční světlo se zvukovou signalizací

K50LRXALSXP



- LED viditelné ze všech stran
- trvalý tón: 65 dB
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP69K
- jedna barva: červená (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení

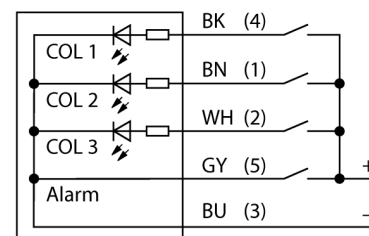

Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna ze dvou barev, v závislosti na způsobu připojení.

Typ	K50LRXALSXP
ID č.	3091254

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný
Zvuková signalizace	trvalý tón, 94dB
Speciální vlastnosti	Wash down

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 65 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	35 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	35 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 62 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	