


K90LBPQP

Signální LED světla

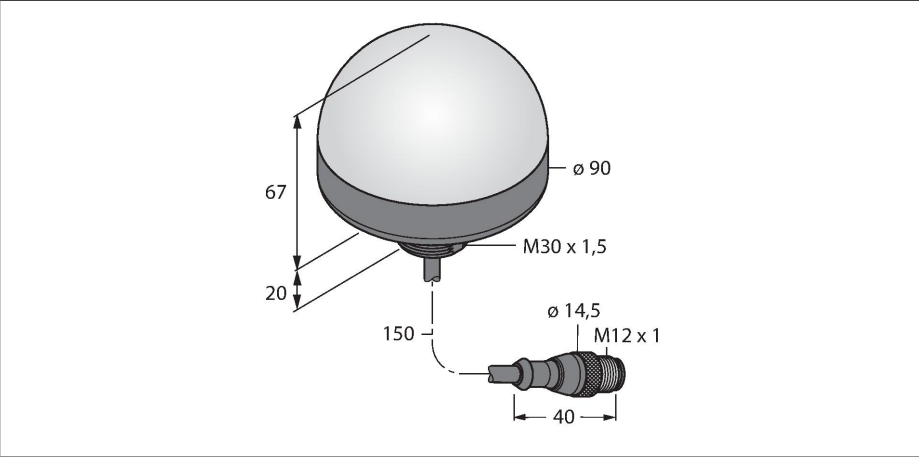


Technické údaje

Typ	K90LBPQP
ID č.	3092819
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	modrá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný, 55 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	475 mA
Input power	5.7 W
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 75 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K90L
Rozměry	Ø 90 x 87 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Vlastnosti

- LED signalizace kolem dokola
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- kabel PVC černý, 150 mm s konektorem M12 x 1, 5pinový
- jedna barva: modrá (COL 1)
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- lze nastavit
- vstupy: PNP


Schéma zapojení

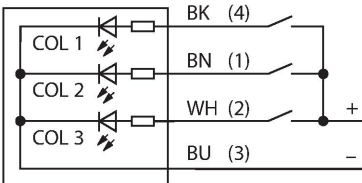

Příslušenství


SMB30A 3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30




SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401




SMB30SC 3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

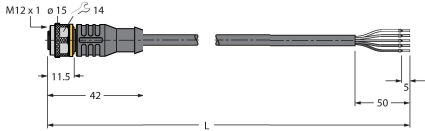

	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
--	---------------	---------	--

