


WLB92ZC550PBQMEF

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

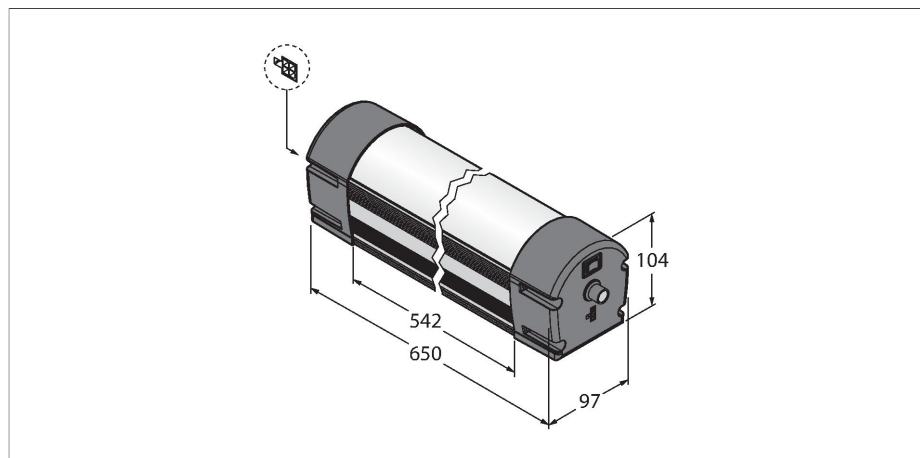

Vlastnosti

- dosah: 550mm
- napájecí napětí: 110...277 VAC
- stupeň krytí: IP40
- barva: bílá
- připojovací kabel pro Německo, Francii, Jižní Koreu, Nizozemí, Polsko, Španělsko a Turecko součástí dodávky
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...10 %)

Funkční princip

Víceúčelové LED světlo WLB92Z je napájeno 100 - 277 VAC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerozbitným sklem. Světlo se zapíná pomocí kolébkového přepínače, intenzitu světla v rozsahu 0...100% je možné ovládat otočným ovladačem. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické zářivky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.


Technické údaje

Typ	WLB92ZC550PBQMEF
ID č.	3093265
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 3510 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	100...277 VAC
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	665 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-35... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství


LMBWLB923093567

Úchytka pro pracovní světla WLB92,
obsahem dodávky zboží WLB92




LMBWLB92CLIP3093568

nasunovací držák pro WLB92




LMBWLB92HK53093569

Montážní úchytka pro WLB92




LMBWLB92S3093570

Montážní úchytka pro WLB92



LMBWLB92RAS3093571

Výkyvný držák pro světla WLB92



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LQMAC-306	3086779	Připojovací kabel, 3žilový
	LQMAEC-306SS	3085580	Propojovací kabel pro kaskádování světél WLB, délka 1,83 m, volitelně
	LQMAC-310EF	3092315	Připojovací kabel, 3žilový, zástrčka CEE 7/7 (IEC typ E nebo F), pro Německo, Francii, Jižní Koreu, Holandsko, Polsko, Španělsko, Turecko

