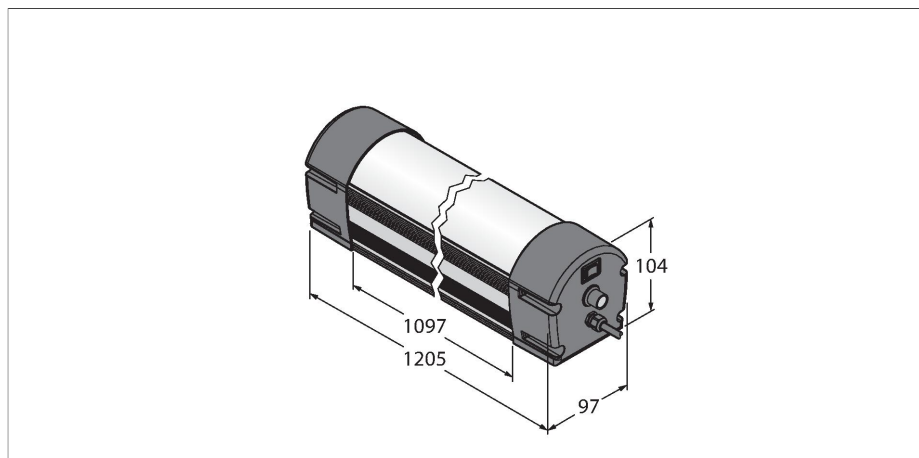


WLB92X1100PB

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře




Technické údaje

Typ	WLB92X1100PB
ID č.	3093285
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 7150 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	21.6...26.4 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 2900 mA
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	1220 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	2
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Vlastnosti

- dosah: 1100 mm
- napájecí napětí: 24 VDC (±10%)
- stupeň krytí: IP50
- barva: bílá
- kabel 2 m
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...10 %)

Schéma zapojení




Funkční princip

Víceúčelové LED světlo WLB92 je napájeno 24 VDC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerozbitným sklem. Světlo se zapíná pomocí kolébkového přepínače, intenzitu světla v rozsahu 0...100% je možné ovládat otočným ovladačem. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické zářivky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.


Příslušenství

LMBWLB92
3093567


Úchytka pro pracovní světla WLB92,
obsahem dodávky zboží WLB92


LMBWLB92CLIP
3093568


nasunovací držák pro WLB92


LMBWLB92HK5
3093569

Montážní úchytka pro WLB92


LMBWLB92S
3093570

Montážní úchytka pro WLB92


LMBWLB92RAS
3093571

Výkyvný držák pro světla WLB92

